E-60

Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen

versie 15-04-2019 behorend bij de BS1-BL3

Doel

Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een aangereden of beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair (bijvoorbeeld abri, parkeerautomaat, knipperlicht) op een veilige manier opheffen. Dit in relatie met publiek en omgeving.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WVL (Z-werkvoorbereider) of WVL (Z-leider) of WVL (Z-coördinator) via minimaal een RO. Je moet een VP (Z-leider) of WVP (Z-werker) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BS1-BL3 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PBM's. Schermt spanningsvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel: Gebruik een werkbord. Schermt de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Ondersteunt het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen
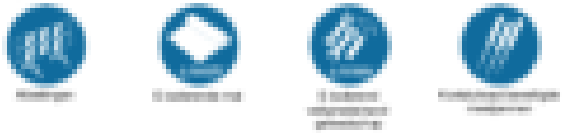
Veiligheidsmiddelen